

Siktjustering


Unique DES-69

Justerings möjligheterna är följande:

Justering uppe på siktet = 1 klick ger 9 mm i höjd eller djupled. Medurs nedåt och moturs uppåt.

Justering på vänster sida = 1 klick ger 6,5 mm i sidled. Medurs åt höger och vice versa.

Tryckjustering

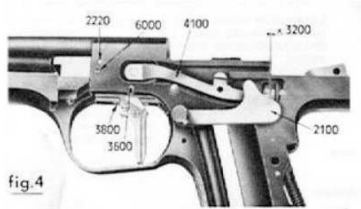

Trigger stopp är placerad i DES 69 U i avtryckaren i DES 69 i skruv **3800**, tänk på att inte justera utan ett litet glapp/spel finns kvar annars kan mekanismen skadas. Avtryckaren kan också flyttas fram och tillbaka för att passa olika stora händer.

Vikten på trycket lossa först skruv **6000** se fig 4, skruva ut den minst tre varv, justera nu trycket på skruv **5930** se fig 5. Medurs ökar trycket. Justerskruven **5930** är försedd med 4 st låsmöjligheter per varv, **det är av stor vikt** att dessa låsplan kommer mot låsskruven **6000**, dra låsskruven mycket måttligt fast.

Avtryckarespel justeras genom skruv **3800** se fig 4.